



Q Fenstergriff FG62.AL

greenteQ Fenstergriffe für Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Fenster.

Eigenschaften:

greenteQ Fenstergriff FG62.AL; zertifiziert nach EN 13126-3:2011; mit 90°-Rastung; verdeckte Verschraubung; Aluminium silberfarbig eloxiert; inklusive Schrauben.

Produktabbildung und technische Zeichnung:

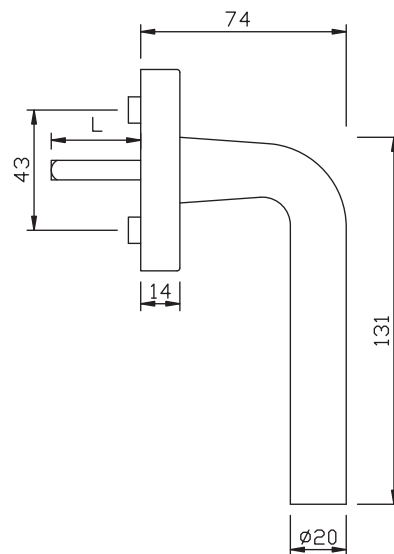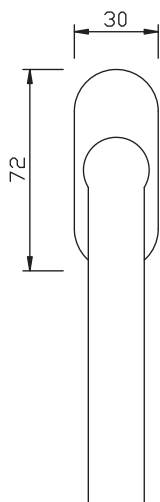

Technische Daten:

Material	Aluminium
Oberfläche	silberfarbig eloxiert (F1)
Rastung	90°
Vierkantstift	7 mm
Nockendurchmesser	10 mm
Rosettenmaße	30 x 72 x 14 mm
Zertifiziert nach EN 13126-3:2011	2 5/180 - 0 1 4 0/0 3/C1 -
Schrauben	inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55
Verpackungseinheit	10 Stück

Vierkantstiftlänge L	VBH-Artikelnummer
32 mm	394.965 / 0100
37 mm	394.966 / 0100
43 mm	394.967 / 0100

Zubehör:

Bezeichnung	VBH-Artikelnummer
zwei Hülsen 10/12 mm	397.414 / 0000

PRODUKTDATENBLATT

FENSTERBESCHLAG - Fenstergriff FG62.AL

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.

Stand 11/2013 | www.vbh.de

greenteQ